


SG-50

Broyeurs centralisés insonorisés

■ Description de l'appareil

Les broyeurs SG-50 sont conçus pour le traitement centralisé des déchets ou rebuts produits par les moules, les extrudeuses et les presses à injecter. Les lames en V augmentent l'efficacité de la coupe et le rendement. Les broyeurs sont équipés, de série, d'un dispositif d'évacuation et d'une grille de 12 mm. Il est possible d'utiliser des grilles de 8 mm et 14 mm. La chambre de broyage dans le modèle SG-50 est refroidie par eau afin d'empêcher l'apparition de grumeaux. La conception est idéale. Le corps est entièrement fermé et insonorisé, ce qui diminue le niveau sonore.

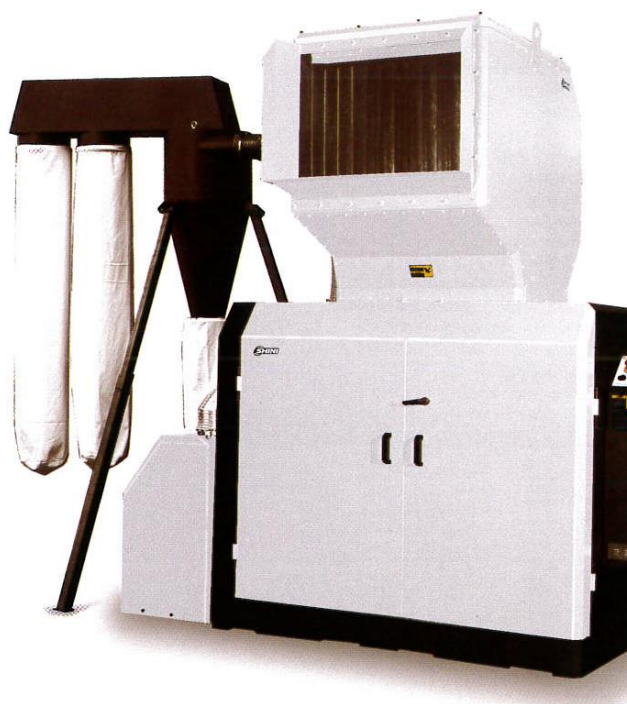

■ Accessoires en option:

- DS - collecteur de poussières.
- F – pour le broyage des pièces contenant des fibres de verre.
- H – moteur plus puissant.
- Une porte supplémentaire de chargement droit est prévue pour le broyage des pièces longues et droites, telles que les tuyaux.

■ Dimensions extérieures:

- Dispositif supplémentaire pour le raccordement du convoyeur.